



Инфопаркинг

Светофор светодиодный двух секционный.

Серия Инфосвет ИС-3/24В


Паспорт



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный двух секционный светофор ИС-3/24В предназначен для регулирования движения на внутренних территориях предприятий, паркингах, автостоянках, автомойках, в качестве светосигнальных устройств. Данная модификация имеет красный и зелёный цвет свечения.

Схема подключения ИС-3/24В к блокам управления БСР, КСЧ

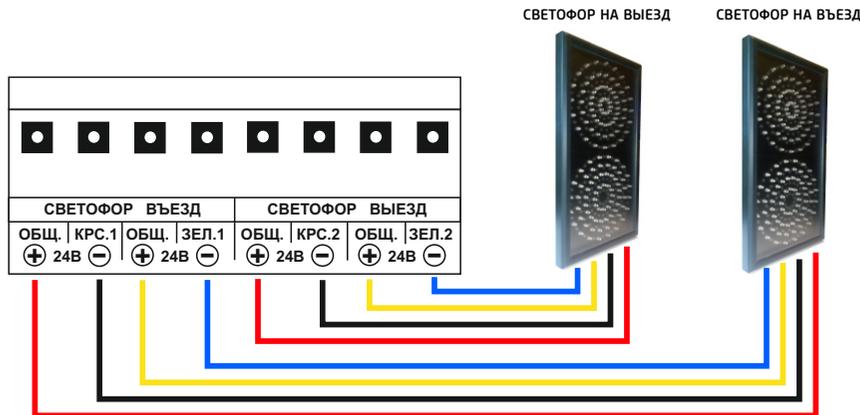

Инфопаркинг

Светофор светодиодный двух секционный.

Серия Инфосвет ИС-3/24В


Паспорт



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный двух секционный светофор ИС-3/24В предназначен для регулирования движения на внутренних территориях предприятий, паркингах, автостоянках, автомойках, в качестве светосигнальных устройств. Данная модификация имеет красный и зелёный цвет свечения.

Схема подключения ИС-3/24В к блокам управления БСР, КСЧ

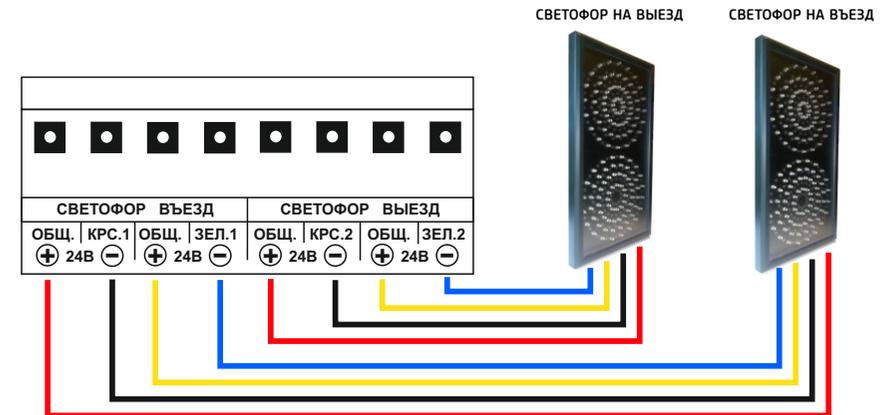


Цветовая маркировка соединительных проводов

Красный сигнал	Красный провод	+ 24 В
	Чёрный провод	- (общий)
Зелёный сигнал	Жёлтый провод	+ 24 В
	Синий провод	- (общий)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	24В АС/DC
Номинальный потребляемый ток, мА	500
Цвет свечения	зелёный/красный
Рабочая температура окружающей среды, С°	от -30 до +40
Диаметр секции, мм	200
Габаритные размеры, мм	438 x 235 x 28
Вес (без кронштейнов и упаковки), кг	1,25

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ

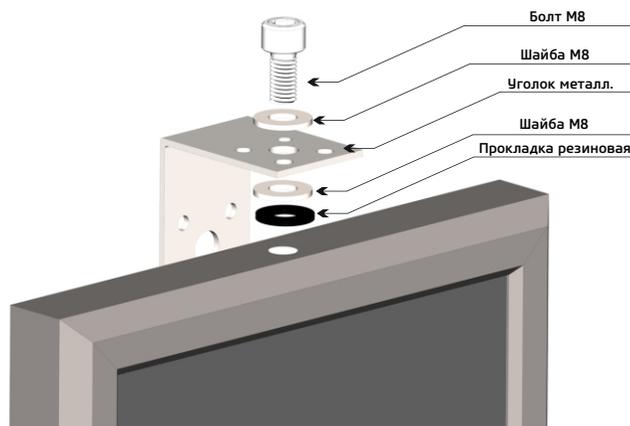

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светофор ИС-3/24В	1 шт.
Кронштейн	2 шт.
Комплект крепежа (болт, шайбы, прокладка)	2 компл.
Паспорт	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Получить дополнительную информацию вы можете:

- По телефону: 8 (812) 981 07 63
- По электронной почте: help@infoparking.ru
- Через форму обратной связи на сайте www.инфопаракинг.рф


Цветовая маркировка соединительных проводов

Красный сигнал	Красный провод	+ 24 В
	Чёрный провод	- (общий)
Зелёный сигнал	Жёлтый провод	+ 24 В
	Синий провод	- (общий)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	24В АС/DC
Номинальный потребляемый ток, мА	500
Цвет свечения	зелёный/красный
Рабочая температура окружающей среды, С°	от -30 до +40
Диаметр секции, мм	200
Габаритные размеры, мм	438 x 235 x 28
Вес (без кронштейнов и упаковки), кг	1,25

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ

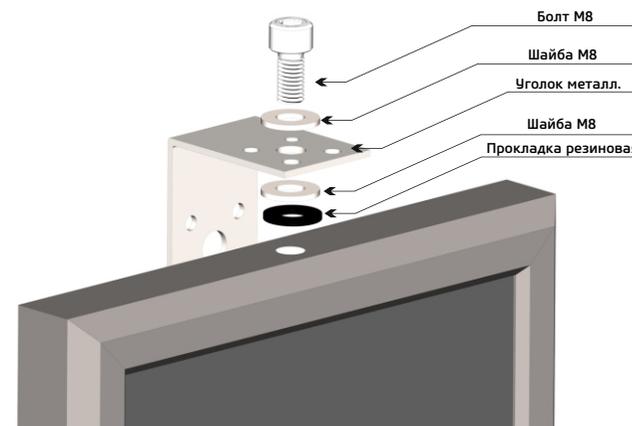

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светофор ИС-3/24В	1 шт.
Кронштейн	2 шт.
Комплект крепежа (болт, шайбы, прокладка)	2 компл.
Паспорт	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Получить дополнительную информацию вы можете:

- По телефону: 8 (812) 981 07 63
- По электронной почте: help@infoparking.ru
- Через форму обратной связи на сайте www.инфопаракинг.рф