

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3212RC исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_ От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3212RC



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Объектив	2.8/3.6//6 мм (на выбор)
Угол обзора	113° (2.8 мм), 82° (3.6 мм), 52° (6 мм)
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
Шумоподавление	2D/3DNR
Детекция движения	Многозонный детектор
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прог. сканирование
Титры	Текст, дата, время

#### Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)
Управление	Датчик освещенности
Дальность	До 30 м

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ
Тревожный вх/вых	Отсутствуют

#### Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3af
---------	------------------

Потребляемая мощность	до 5,4 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры	Ø64x160 мм
Вес	450 г (нетто)

## 2. Комплект поставки.

- |  |       |
|--|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика              | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.4 Герметичный разъем RJ45                | 1 шт. |
| 2.5 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV3212RC предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3212RC с герметичным, морозоустойчивым разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3212RC использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3212RC – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видекамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видекамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

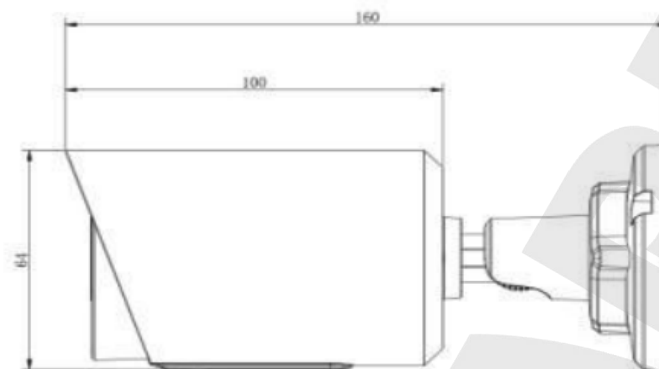

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>